




物流

現場納材

2つの物流拠点で首都圏を網羅。建築現場に応じて、最適な物流拠点を選定しています。拠点間の緊密な連携により、繁忙期でも臨機応変に対応できる弾力的な配送体制を確保。まさに「適流」の要となっています。

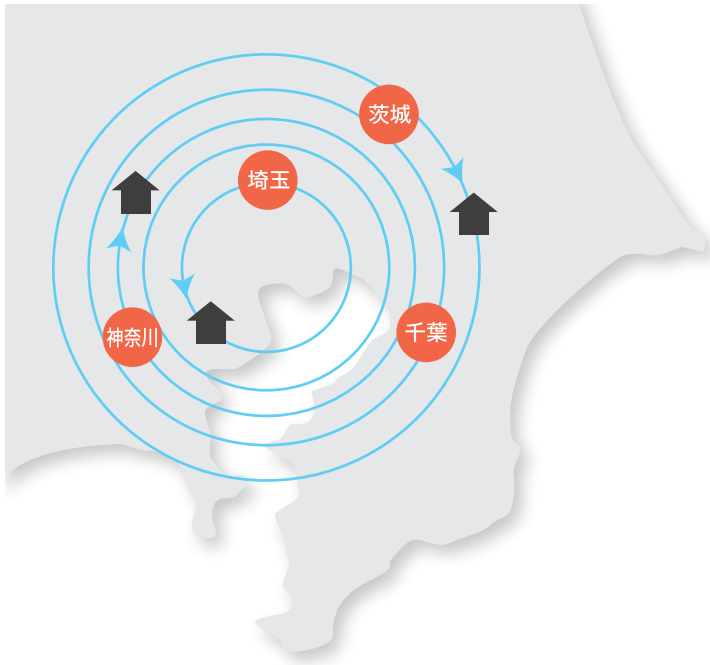

【 事業の特徴 】

- 最適な物流拠点から建築現場に住宅資材をお届け!
- 2tトラックを豊富に揃えており、狭小地対応も可能!

商品と配送便のモデルケース (商品と便数の標準プラン)

1便から4便まで商品及び配送日を事前設定し計画的に行います。

※貴社現場のご要請等必要に応じ補充便を運行します。※現場への配送は弊社専用車輛(2t・4t)、専任運転者による運行を原則とします。

〔在来工法 床先行型の一例〕

便数	1 便	2 便	3 便	4 便
商品名	外壁下地 軒天 破風 束 基礎パッキン 釘、金物類 床下地 床下断熱材 羽柄材	天井材 壁断熱材 階段 養生材 フロア 床下収納 はしご 出窓カウンター	和室造作材 押入れ材 洋室造作材 床の間 カウンター	建具造作材 棚 手すり 玄関収納 化粧材 住設機器 電材関係